


4 HOE VERVANG IK DE DICHTING VAN EEN KRAAN?

Het is aanbevolen om de dichtingen van de kranen één keer per jaar te vervangen om een goed waterdebiet te waarborgen en om de levensduur van de kraan te verlengen.



1. Allereerst **snijdt u de watertoevoer af**. Sluit dus de koud- en warmwatermeter van uw woning af. Let wel: in sommige gevallen bevinden de meters zich op twee verschillende plaatsen. Draai vervolgens uw kraan open om **de leiding af te laten** en controleer of het water wel degelijk afgesneden is.

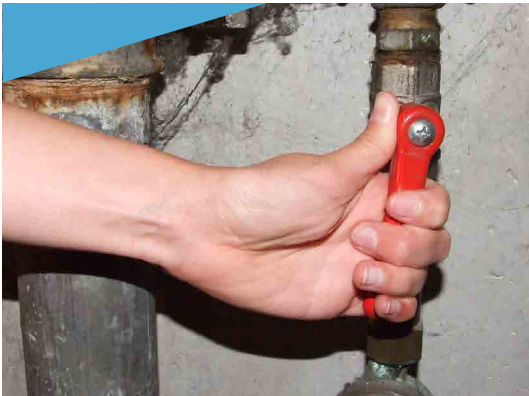

2. **Demonteer de diverse onderdelen** van de kraan. U kunt deze onderdelen met de hand losschroeven (of met een sleutel indien ze weerstand bieden).



3. **Verwijder de schroef** van het onderdeel.
Denk er vooraf aan om de stop in de gootsteen/lavabo te plaatsen om geen onderdelen te verliezen.



4. **Verwijder de rubberen dichting en vervang ze door een nieuwe dichting** van hetzelfde model.
Om zeker te zijn dat u de juiste dichting koopt, neemt u best de oude dichting mee naar de winkel.