

6] HOE ONDERHOUD IK EEN WC?

Om de goede werking van de toiletten te waarborgen en water te besparen, moeten de dichtingen van de wc idealiter ongeveer om de 2 jaar vervangen worden. **Er zijn in de wc twee dichtingen die onderhoud vergen (1) en (2).**



De eerste dichting bevindt zich in het waterinlaatmechanisme.

1. Om ze te bereiken, **verwijdert u de bovenkant van de wc** (het deksel), en daarna de drukknoppen die de spoeling activeren.



2. **Schroef het waterinlaatmechanisme los** met de hand of met een tang.



3. **Demonteer daarna het mechanisme.**






4. Vervang de versleten dichting.



De tweede dichting bevindt zich onderaan ter hoogte van de vlotter.

1. Verwijder de vlotter langs de zijkanten.

De versleten dichting bevindt zich aan het uiteinde van de vlotter.

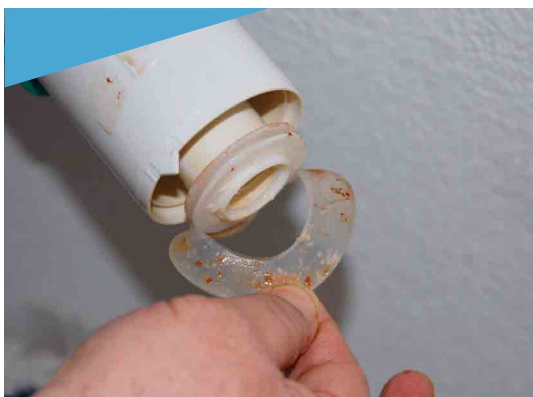

2. **Vervang hem** door een nieuwe. Om er zeker van te zijn dat u de juiste dichtingen koopt, neemt u best de oude dichtingen mee naar de winkel om te vergelijken.



Wist u dat?

Het is verboden om voorwerpen (doekjes, maandverband) en olie of vet in de wc's te gooien; dat verstopt de sifons en leidingen van het gebouw en veroorzaakt ernstige schade.